Aufbau- und Wartungsanleitung Tel.: 06232-6729863 HALITEC Brunckstraße 19 Fax: 06232-6729865

Aufbau- und Wartungsanleitung

Inhalt bei Handballtoren mit klappbaren und starren Netzbügeln:

Torrahmen:

- 2 Stück Aluminiumpfosten
- 1 Stück Aluminiumlatte
- 2 Stück Aluminiumeckwinkel

Befestigungsmatertial:

- 16 x Senkkopfschraube M8 x 20
- 12 x Gewindeplatte
- 12 x Zylinderkopfschraube M8 x 20
- 12 x Unterlegscheibe Ø 8
- 12 x Sprengring Ø 8
- 25 x Netzhaken
- 2 x Endkappe 80 x 80 mm
- 2 x Bohrschraube 4 x 20 mm

Wartung

- Alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz und Vollständigkeit kontrollieren
- Rahmen und Netzbügel auf Beschädigungen kontrollieren
- Netzbefestigung auf Vollständigkeit prüfen
- Tornetze auf Beschädigungen prüfen
- Regelmäßig Entwässerungsöffnungen von Verschmutzungen reinigen
- Feststellschrauben und Bodeneinlaßplatte kontrollieren

Hinweis

- Tore müssen immer im Boden verankert werden. Kippgefahr!!!
- Auch bei Nichtgebrauch und Lagerung müssen die Tore gegen Umkippen gesichert werden!





Brunckstraße 19 Fax: 06232-6729865



Aufbau- und Wartungsanleitung

4-Punkt Bodenbefestigung (Sporthalle)

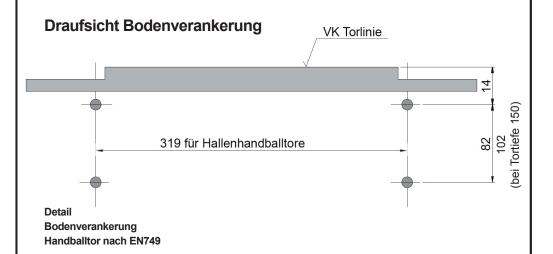



Montage

- Nach Verlegung des Hallenbodens Sportboden ca. 5 cm tief mit einem Bohrer Ø 2 cm durchbohren. Achtung bei Fußbodenheizung!
- Einlassplatte mittels Handfräse in den Bodenbelag bündig einlassen.
- Einlassplatte mit 4 Senkschrauben anschrauben.

Bedienung

- Tor so auf die Spielfeldmarkierung stellen, dass die Laschen der Tornetzbügel über den eingelassenen Bodenplatten liegen.
- Feststellschrauben durch die Laschen stecken und in die Bodenplatten einschrauben.
- Durch Anziehen der Feststellschrauben wird das Tor auf dem Sportboden fixiert.


Hinweis

- Tore müssen immer im Boden verankert werden. Kippgefahr!!!
- Auch bei Nichtgebrauch und Lagerung müssen die Tore gegen Umkippen gesichert werden!



altec Sport Tel.: 06232-67298 unckstraße 19 Fax: 06232-67298 346 Speyer info@haltecsport.c Aufbau- und Wartungsanleitung

2-Punkt Bodenbefestigung (Sporthalle)

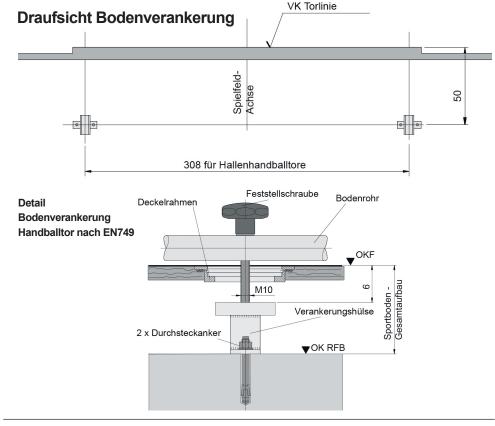

Montage

- Vor Verlegung des Hallenbodens Dübelloch bohren und reinigen.
- Durchsteckanker in Dübelloch einsetzen.
- Verankerungshülse ansetzen.
- Anker mit 25 Nm Anzugdrehmoment anziehen.

Bedienung

- Deckel der Sportbodenöffnung entfernen.
- Tor auf die Spielfeld Linie stellen und Feststellschrauben in die C-Schienen der Verankerungshülsen eindrehen.
- Durch Anziehen der Feststellschrauben wird das Tor auf dem Sportboden fixiert.
- Beim Transport der Tore muss die Feststellschraube in das Bodenrohr eingehängt werden. Die Feststellschraube kann sonst den Boden zerstören.

Hinweis


- Tore müssen immer im Boden verankert werden. Kippgefahr!!!
- Auch bei Nichtgebrauch und Lagerung müssen die Tore gegen Umkippen gesichert werden!

Haltec Sport Brunckstraße 19 Tel.: 06232-6729863 Fax: 06232-6729865



Aufbau- und Wartungsanleitung

Montage Torrahmen

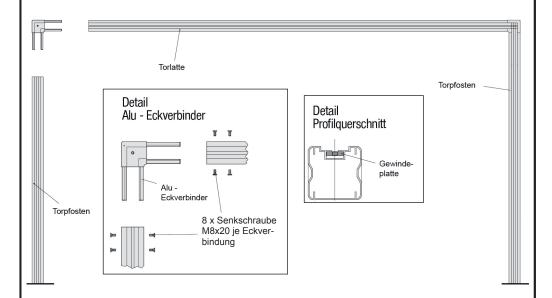

Montage

lange Netzbügel:

- je 4 Gewindeplatten in die Nut jedes Pfostens sowie in die Nut der Querlatte einschieben.
- Pfostenendkappen in das Profil stecken und mittels Bohrschrauben durch das Profil in die Kunststoffkappe schrauben

kurze Netzbügel:

- je 2 Gewindeplatten in die Nut jedes Pfostens und 4 Gewindeplatten in die Nut der Querlatte einschieben.
- Pfosten und Querlatte mit der Nut nach oben auf den Boden legen und die Eckverbinder in die Torprofile einschieben.

Wartung

- Alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz und Vollständigkeit kontrollieren
- · Rahmen und Netzbügel auf Beschädigungen kontrollieren
- Netzbefestigung auf Vollständigkeit pr

 üfen
- Tornetze auf Beschädigungen pr

 üfen
- Regelmäßig Entwässerungsöffnungen von Verschmutzungen reinigen
- Feststellschrauben und Bodeneinlaßplatte kontrollieren


Hinweis

- Tore müssen immer im Boden verankert werden. Kippgefahr!!!
- Auch bei Nichtgebrauch und Lagerung müssen die Tore gegen Umkippen gesichert werden!



Haltec Sport Tel.: 06232-6729863 Brunckstraße 19 Fax: 06232-6729865 67346 Speyer info@haltecsport.de Aufbau- und Wartungsanleitung

Montage Netzbügel

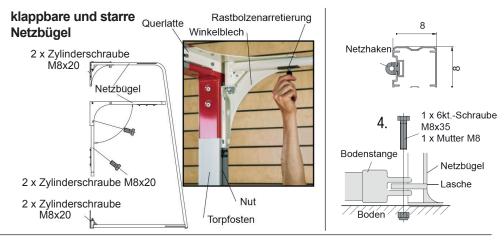

Montage lange Netzbügel klappbar und starr:

- Netzbügel in die Nut von Pfosten und Querlatte stellen und mit den Zylinderkopfschrauben, Sprengringen und Unterlegscheiben mit Gewindeplatten verschrauben.
- Netzbügel ausklappen und mit Rastbolzen-Arretierung am Winkelblech fixieren
- Beim Tor mit starren Netzbügeln Bodenstange mit Sechskantschrauben und Muttern an den Netzbügeln befestigen.
- Netzhaken gleichmäßig verteilt in die Nut von Torlatte und Pfosten einlegen und um 90° verdrehen.
- Tor aufrichten und am Boden befestigen.

Bedienung[•]

Netzbügel ausklappen und durch Einrasten der Rastbolzen-Arretierung am Winkelblech fixieren.

Montage kurze Netzbügel

- Netzbügel (4) in die Nut der Torpfosten und die Torlatte stellen, dann mit den Zylinderschrauben, Sprengringen 4 x Gewindeplatte und Unterlegscheiben mit den Gewindeplatten verschrauben.
- Komplette Netzbügel ausrichten, Zylinderschrauben festziehen (Bild 5).
- Tor aufrichten und in die Bodenhülsen stellen.

Querlatte

Nut

Montage Bodenstange

 Bodenstange mit 6-Kant-Schraube und Mutter beidseitig an Laschen der Netzbügel befestigen (Bild 4).

> Haltec Sport Brunckstraße 19 67346 Speyer

Tel.: 06232-6729863 Fax: 06232-6729865 info@haltecsport.de

